

“軽産業”用途に最適な高信頼リモコン

426MHz帯 テレコントロールシステム

# KST426W / KSR426W

防水リモコン送信機

防水制御受信機 (非防水タイプ KSR426)

☔ 防塵・防水仕様

サーキットデザインが提案する新型リモコン「KSシリーズ」は“軽産業”用途向けとして土木・建築、車両、福祉、農業などの厳しいご使用環境でも、簡単にテレコントロール装置が実現できます。

防水リモコン送信機「KST426W」は、ARIB STD-T67に準拠した特定小電力無線機です。技術基準適合証明を取得済みですので、お客様による免許の申請等は不要。IP55の防水性能を備え、用途に応じて2ボタン、3ボタン、4ボタンタイプからお選びいただけます。

防水制御受信機「KSR426W」は、4系統の接点出力に対応しており、リモコン送信機KST426Wを100台まで登録可能。用途に応じて選択できる4つの出力モードを装備し、屋外設置も可能な防水仕様です。

KST426WはPCからのシリアル通信により、登録した送信機の管理や出力モードの設定が可能です。また、独自のエアモニタ機能により、登録した送信機IDコードの管理、出力動作モードの設定、周波数チャンネルの設定、RSSIの取得等が可能です。

本無線機のIDコード管理や周波数帯域をエアモニタ可能な、「KSR426Wセッティングツール」もあります。

## 特長

- ・ 技術基準適合証明取得済
- ・ ARIB STD-T67テレコントロール準拠
- ・ 防塵・防水性能はIP55準拠
- ・ 非防水タイプのKSR426も用意
- ・ 通信距離 300~400m (参考)

### KST426W / 防水リモコン送信機

- ・ 単4電池2本使用で長寿命
- ・ ボタン名称の入れ替え可能
- ・ 握りやすい筐体デザイン
- ・ Ø12mmの大型操作ボタン
- ・ 防水性、堅牢性が高い

### KSR426W / 防水制御受信機

- ・ 4系統のフォトMOSリレー出力で大容量負荷の直接駆動可能
- ・ 出力動作は、4モードに設定可能
- ・ 送信機KST426WのIDを100台まで登録可能
- ・ シリアル通信機能でPCから各種設定が可能
- ・ エアモニタ, ID登録ツール

## 応用例

- ・ 土木・建築、林業機械等のリモコン
- ・ 道路工事用信号機のリモコン制御
- ・ 農業用機械のリモコン操作
- ・ 各種産業用途のリモコン
- ・ 電動シャッター、電動ブラインド

防水リモコン送信機



2ボタン

3ボタン

防水制御受信機  
(アンテナ別売)




4ボタン




## 出力動作モード


### ワンショットモード




### トグルモード




### トグルモード

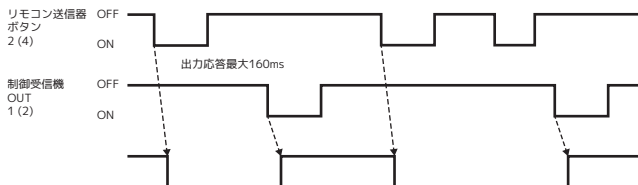

### モメンタリモード

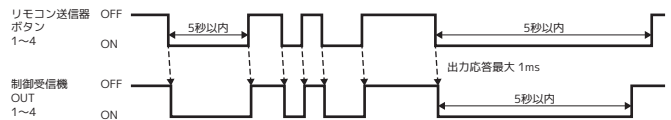


## 主な仕様

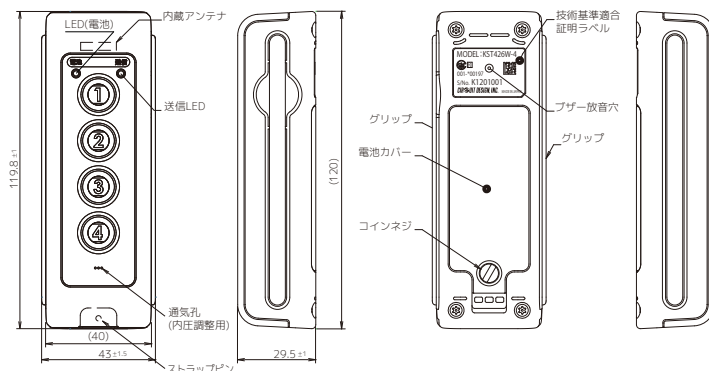

## 防水リモコン送信機 KST426W

項目	仕様	備考
適合規格	ARIB STD-T67準拠	技術基準適合証明取得済
送信周波数	426.025 MHz, 426.050 MHz 426.075 MHz, 426.100 MHz	周波数は、ご注文時にご指定ください
通信方式	単方向通信（時間制限あり）	
変調方式	2400 bps FSK	
送信時間制限	送信時間5秒以内、休止2秒以上	5秒以内での再送信可能
送信電力	1.6 mW E.I.R.P以下	
エラーチェック方式	CRC16	ハミング距離 6
操作接点数	KST426W-2: 2接点, KST426W-3: 3接点 KST426W-4: 4接点	
ブザー	各ボタンに対応した操作音	出荷時にミュート選択可能
操作レスポンス	160 ms以下	
IDコード長	8桁	製品シリアルナンバー
送信アンテナ	内蔵チップアンテナ	
使用電池	単4電池×2本	
電池寿命	2年（5万回送信）	条件:1秒送信2秒休止
動作温度範囲	-20 °C ~ +60 °C	
防塵・防水保護等級	IP55	
外形寸法	120 × 43 × 29.5 mm	突起部を除く
重量	130 g	
価格	15,000円	

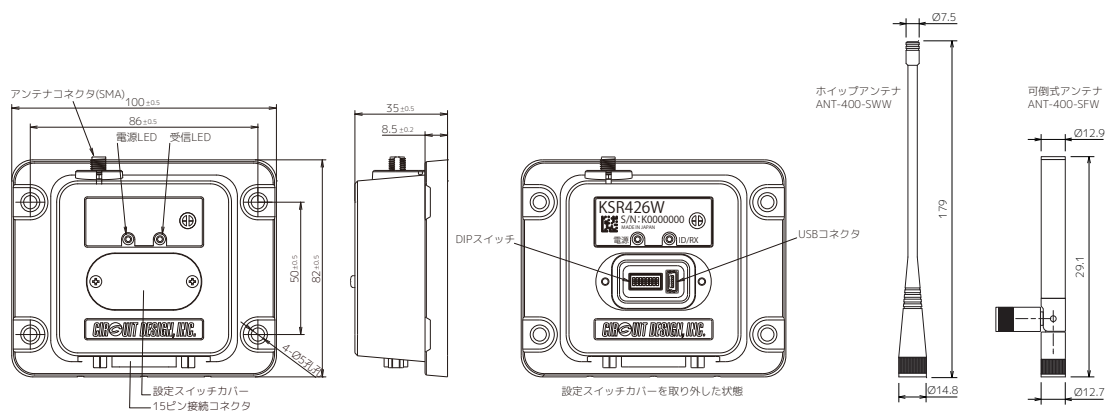

## 防水制御受信機 KSR426W (KSR426)

項目	仕様	備考
受信周波数	426.025 MHz, 426.050 MHz 426.075 MHz, 426.100 MHz	
出力動作モード	4モード：ワンショット、トグル スイッチング、モメンタリ	
出力接点容量	フォトMOSリレー（4出力） 各出力：最大48V,100mA（DC）	
登録IDコード数	100台	
電源	DC 6 ~ 16 V	
消費電流	DC 6 V時: 75 mA DC 16 V時: 35 mA	フォトMOSリレー全ON 無負荷状態
シリアル通信機能	・送信機IDの登録・消去・確認 ・受信機出力動作モードの選択 ・RSSI値の出力（エアモニタ機能）	
動作温度範囲	-20 °C ~ +60 °C	
防塵・防水保護等級	KSR426W: IP55	
外形寸法	100 × 82 × 35.5 mm	専用ハーネス使用時 ※KSR426は非防水
重量	175 g	突起部を除く
付属品	専用ハーネス × 1	
アンテナ	別売	防水ホイップアンテナ 2,000円 防水可倒式アンテナ 2,500円
価格	KSR426W 27,000円    KSR426 24,000円	